


Anwendung für geschützte Außenbereiche


Allgemein

BASWA Akustiksysteme werden in wettergeschützten Außenbereichen wie Balkonuntersichten eingesetzt. Dies reduziert die Lärmbelastung von außen im Innenbereich zusätzlich. Die belegten Flächen sind vor direkten Witterungseinflüssen zu schützen. Dies kann beispielsweise durch einen mindestens 10 cm unter der BASWA Oberfläche liegenden Überstand gewährleistet werden. Bei der Installation in geschützten Außenbereichen muss die Oberfläche anschließend mit BASWA Protect hydrophobiert werden.

BASWA Phon System im Außenbereich – Dämmung

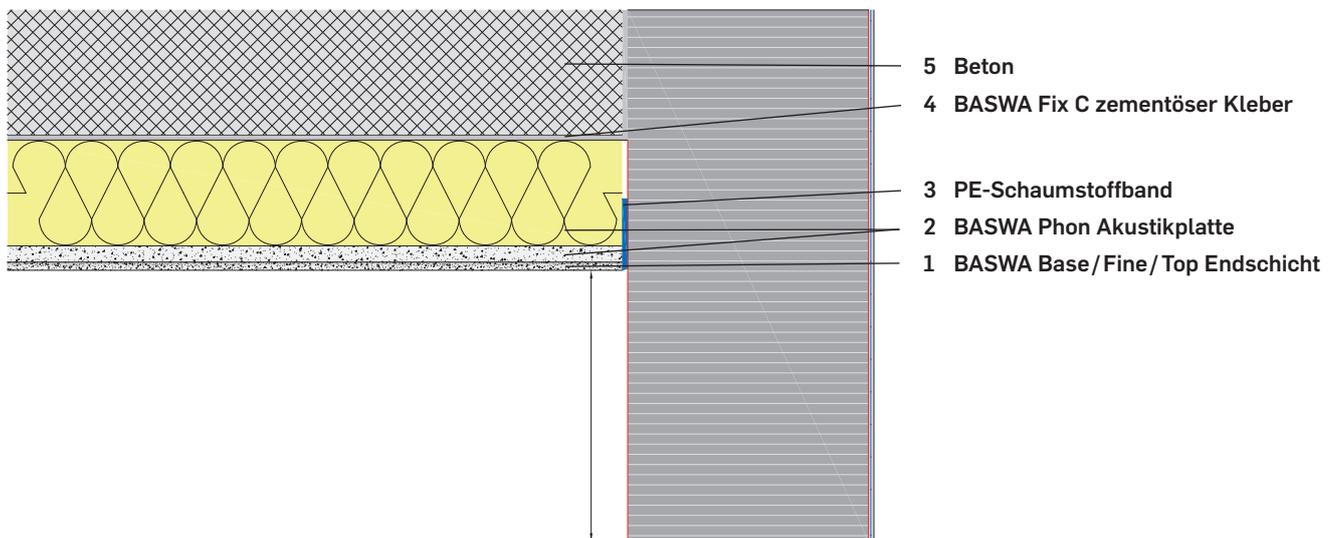


BASWA Phon System im Außenbereich – Hinterlüftung

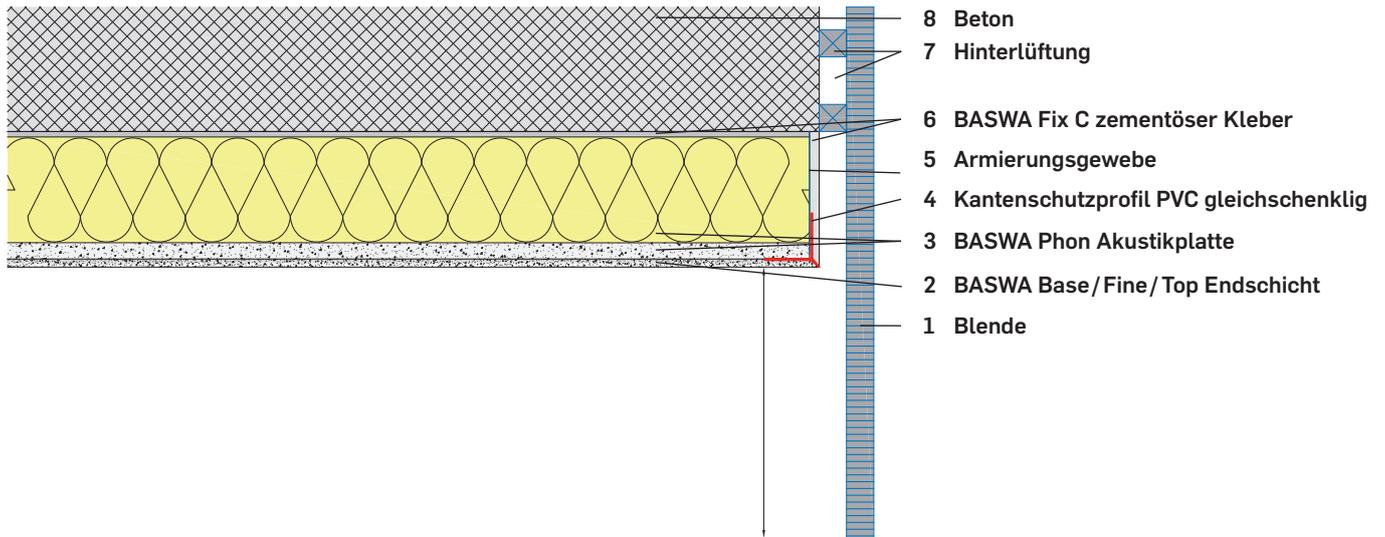

Anschlüsse an flankierende Bauteile

Anschlüsse an flankierende Bauteile sind mit PE-Trennstreifen auszuführen, da das System im Außenbereich mehr Platz für die Ausdehnung benötigt.

BASWA Phon System im Außenbereich – Massiv

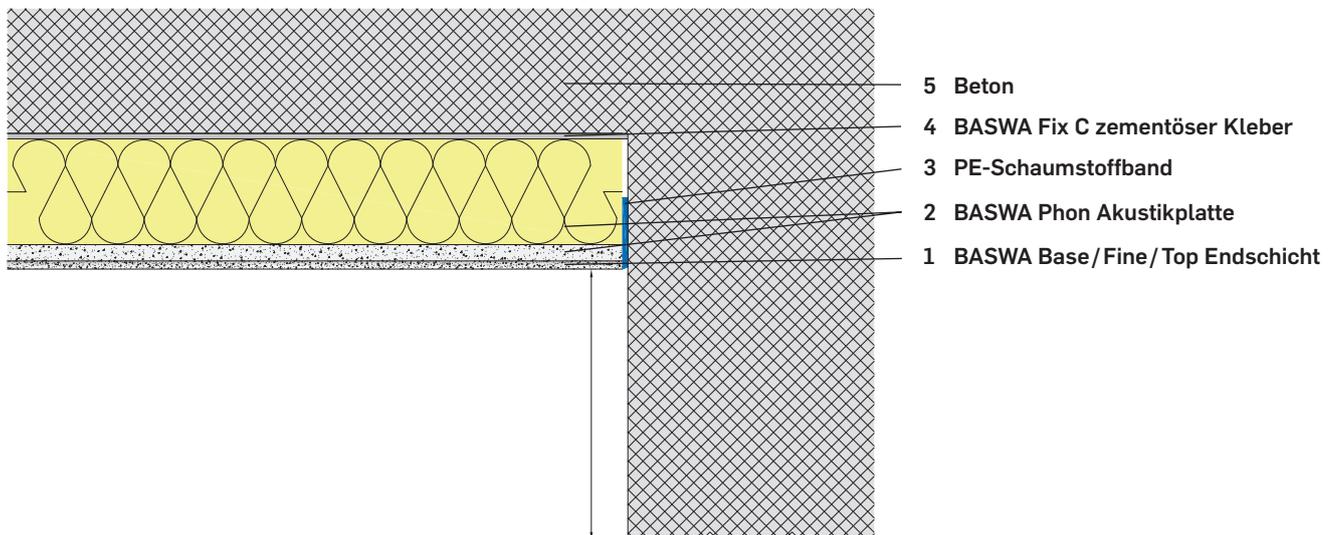

Oberflächenhydrophobierung mit BASWA Protect

Die BASWA Oberflächen in geschützten Außenbereichen müssen nachträglich mit BASWA Protect behandelt werden.

BASWA Protect ist ein speziell entwickeltes Premium-Imprägniersystem, um eine Tiefenhydrophobierung mit optimalem Schutz für BASWA Akustikoberflächen zu erzielen. Dabei wird die akustische Leistungsfähigkeit der behandelten Oberfläche nicht beeinträchtigt.

Das tiefe Eindringen von BASWA Protect in das Akustiksystem bewirkt wesentlich geringere Schmutz- und Wasseraufnahme. Diese verhindert das sofortige Eindringen von Flüssigkeiten und vermindert somit das Aufnahmevermögen von Verschmutzungen flüssiger Art und von Schmutzpartikeln, die sich mit Flüssigkeiten verbunden haben.

BASWA Protect wird anwendungsfertig geliefert und mit einem geeigneten Sprühgerät in 1 bis 2 Arbeitsgängen auf die trockene, fertiggestellte BASWA Oberfläche aufgesprüht.

Weitere Informationen zu BASWA Protect entnehmen sie dem aktuellsten Produktdatenblatt.

Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BASWA erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an BASWA übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt jeweils das aktuellste Produktdatenblatt, welches bei uns angefordert werden kann.