BASWA Revisionsklappe

2026 / 1

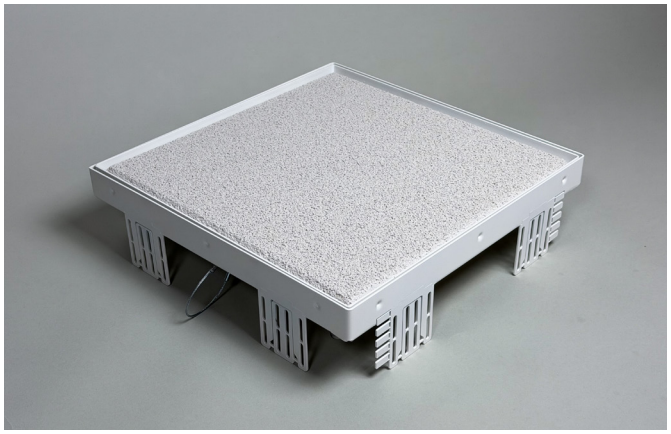

Produktbeschreibung und Anwendungsbereiche

Eigens speziell für BASWA Akustiksysteme entwickelte, pulverbeschichtete BASWA Revisionsklappe aus rostfreiem Edelstahl für den Einsatz an Wänden und Decken. Universell einsetzbar bei allen BASWA Akustiksystemen. Umlaufende filigrane Schattenfuge zwischen Innen- und Aussenrahmen und Fangsicherung für den Innendeckel. Der Innendeckel ist bei Bedarf komplett demontierbar und erleichtert somit sämtliche Wartungsarbeiten im Deckenholraum. Besonders schnelle und einfache Montage durch die speziell entwickelten Montagehalterungen / Befestigungslaschen und Arretierungshilfe für die jeweiligen BASWA Systemdicken.

Produktdaten

Artikelnummer	300 x 300 mm: a 391 400 x 400 mm: a 392 500 x 500 mm: a 393 600 x 600 mm: a 394 Sondergrössen auf Anfrage möglich
Material	Rostfreier Edelstahl, speziell gefertigter Innenrahmen mit einer Brand schutzplatte und einer Spezialbeschichtung auf Basis von polymerem Bindemittel mit mineralischen, recycelten Füllstoffen.
Farbe	≈ RAL 9010, matt
Gewicht pro Einheit	300 x 300 mm: ≈ 2.2 kg 400 x 400 mm: ≈ 2.9 kg 500 x 500 mm: ≈ 3.7 kg 600 x 600 mm: ≈ 4.8 kg

BASWA acoustic AG Marmorweg 10 CH-6283 Baldegg T +41 (0)41 914 02 22 info@baswa.com **www.baswa.com**

Lagerung	Vor Sonneneinstrahlung schützen. Trocken und frostfrei lagern. Ware ist stossempfindlich. Bei Lagerung und Transport vor mechanischer Beschädigung schützen und nicht belasten. Ware nicht ungeschützt im Aussenbereich lagern.

Lieferung

Lieferform	Einzeln im Karton
Lieferinformationen	Unsachgemässer Transport kann zu Schäden führen. Vor mechanischer Beschädigung schützen und nicht belasten!

Für weitere Lieferinformationen kontaktieren Sie bitte BASWA acoustic AG, T +41 (0)41 914 02 22.

Montage / Installation

Die Montage erfolgt immer an der Unterkonstruktion nach EN 13964 und der dafür vorgesehenen Decken- oder Wandöffnung.

1. Wechselrahmen aus CD-Profilen entsprechend der Abmessung der jeweiligen Revisionsklappe anordnen.
   - Kleinformatige Revisionsdeckel (300x300mm): Befestigung an 2 Seiten (je 2 Befestigungslaschen pro Seite) genügend
   - Grössere Revisionsdeckel (ab 400x400mm): Befestigung umlaufend an alle 4 Seiten erforderlich
2. Bei Bedarf und je nach Situation gegeben falls zusätzliche drucksteife Abhänger und aussteifende Profile in die Unterkonstruktion einarbeiten!
3. Innerahmen vom Aussenrahmen trennen, um die Montage des Aussenrahmens an der Unterkonstruktion zu erleichtern.
4. Arretierungshilfe an den Befestigungslaschen auf Systemhöhe ausklappen.
5. Revisionsklappe in den Decken- oder Wandausschnitt satt einsetzen, jedoch aber nicht auf Spannung der Unterkonstruktion klemmen. (Ausschnitt max. 10mm grösser wählen).
6. Rahmen der Revisionsklappe mit geeigneten Schnellbauschrauben (Profil-Schnellbauschrauben 3,9x1, Feingewinde empfohlen) befestigen.
7. Den Aussenrahmen im Randbereich nun umlaufend vollständig luftdicht mit dem mitgeliefertem Dampfsperrklebeband und der Unterkonstruktion versiegeln!
8. Achtung! Grosse Gefahr von Luftzirkulation im System und in Folge signifikante Verfärbungen der Akustikoberfläche!
9. Ausrichtung prüfen! Revisionsklappe muss flächenbündig und gerade mit der finalen Akustikdecke sein. Mit Wasserwaage nochmals nachkontrollieren.
10. Deckel in den montierten Aussenrahmen einsetzen. Nun öffnen und schließen und jeweils auf Funktion prüfen.

Hinweis:

- Die Decken und der Rahmen der Revisionsklappe sind immer mit demselben BASWA Akus tikputz und derselben Chargennummer zu beschichten: Fertig Beschichteten Revisionsde ckel nur mit sauberen Händen und / oder sauberen Handschuhen bedienen, um Verschmut zungen zu vermeiden!
- Im Bereich der Revisionsklappe sollten nach Möglichkeit keine Plattenstösse der Akustik platten angeordnet sein. Erhöhte Rissgefahr in diesem Bereich!
- Für BASWA Systemdicken 50 / 70mm und /oder einer vorhandenen mehrfachen Beplan kung mit Trockenbauplatten, wird der innere Bereich der Befestigungslaschen nach oben gebogen und zur Befestigung an die Unterkonstruktion genutzt.

Rechtlicher Hinweis:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BASWA erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an BASWA übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.