


BASWA Revisionsklappe

2016/1

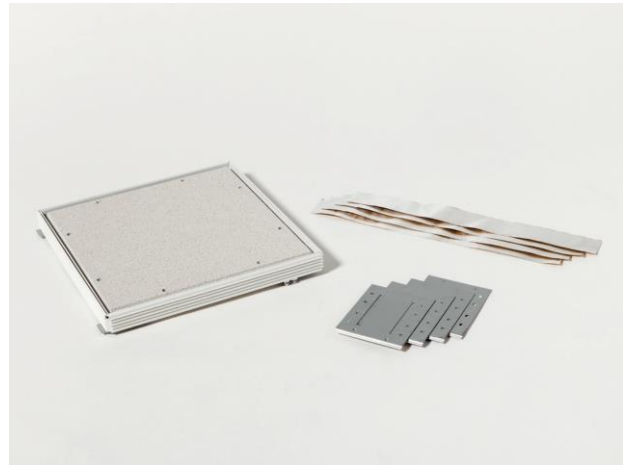

Produktbeschreibung und Anwendungsbereiche

Revisionsklappen werden für den Einbau in Wände und (Montagewände und Vorsatzschalen) und Unterdecken verwendet. Sie sind universell für alle verschiedenen Dicken der BASWA Phon Akustiksysteme verwendbar. Die Revisionsklappen werden mit dem BASWA Phon Beschichtungsmaterial versehen und weisen die gleiche Oberflächenstruktur wie die umliegende Akustikdecke auf.

Produktdaten

Grundform	quadratisch
Artikelnummer	a318- a322
Dimensionen	300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 500 mm, 600 x 600 mm Andere Dimensionen auf Anfrage
Material	Aluminiumrahmen
Farbe	Weiss, ähnlich RAL 9010, PUR beschichtet
Gewicht / Stück	dimensionsabhängig

Anwendungsvorschriften

Montage

Verschraubung: bis Klappengrösse 400x400 mm mind. 4 Befestigungslaschen, ab 500 x 500 mm, 6-8 Befestigungslaschen.

Im Bereich der Revisionsklappen dürfen keine Plattenstösse angeordnet werden. Die Montage erfolgt an der Unterkonstruktion der Vorgegebenen Öffnung.

Ausschnitt 10 mm grösser als Revisionsklappenabmessung ausbilden. Wechselrahmen aus CD - Profilen entsprechend der Abmessung der Revisionsklappe anordnen. Abstände zwischen Ausschnitt und Wechselrahmen dicht an der Ausschnittkante halten. Max. Abstand 10mm.

Bei Auswechslung von abgehängten Deckenprofilen sind zusätzliche drucksteife Abhänger erforderlich. Revisionsklappen-Aussenrahmen in die Öffnung einbringen, ausrichten und an den CD- Profilen festschrauben. Anschliessend Innendeckel einsetzen und Verschlussfunktion überprüfen.

Wichtige Zusatzinfos

Die Revisionsklappen müssen vorsichtig behandelt und dürfen keinesfalls deformiert werden. Es ist von grosser Wichtigkeit, dass im Randbereich der Aussenrahmen zum Untergrund hin mit einem Dampfsperrklebeband luftdicht abgeklebt wird (Verhinderung von Luftzirkulation, die zu Verfärbungen im Randbereich führen würden).

Detailzeichnungen werden auf Anfrage zugestellt.

Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BASWA erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an BASWA übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt jeweils das aktuellste Produktdatenblatt, welches bei uns angefordert werden kann.