
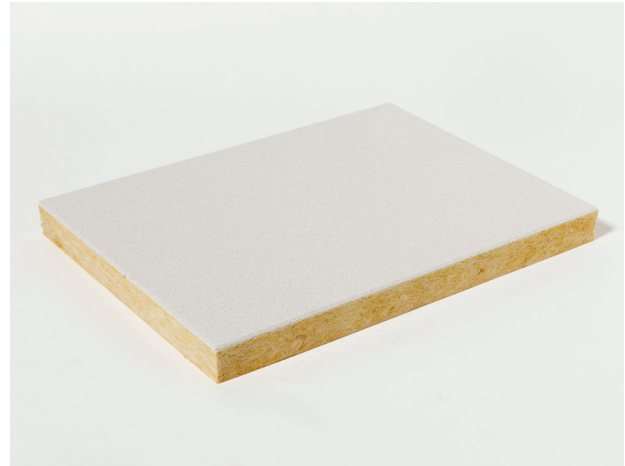


BASWAphon Akustikplatte

2013/1

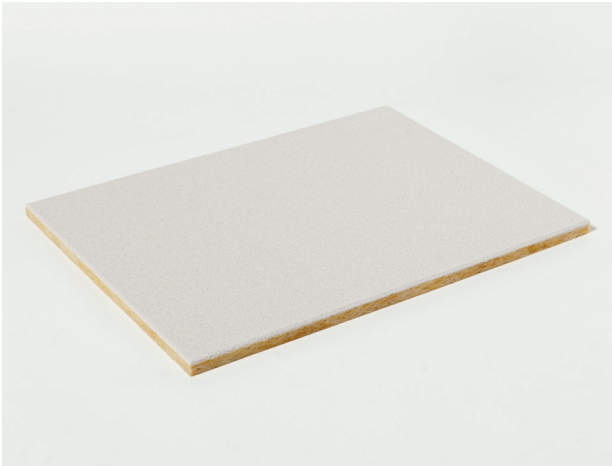

Produktbeschreibung und Anwendungsbereiche

Die patentierten BASWAphon Akustiksysteme dienen dazu, die Nachhallzeit zu reduzieren. Sie bestehen im Wesentlichen aus zwei Elementen: den vorbeschichteten **BASWAphon Akustikplatten**, die auf einen festen, geschlossenen Untergrund (in der Regel auf Wände, massive Decken oder abgehängte mineralische Decken) mit BASWAfix C oder BASWAfix K geklebt und mit den mikroporösen BASWAphon Beschichtungsmassen beschichtet werden.

Produktdaten

Material	Glaswollplatte (Druck- und Zugstabil) mit 6 mm werkseitig aufgebrachter offenporigen Vorbeschichtung aus Recycle-Glas-Granulat (Poraver) organisch gebunden.
Artikelnummern	a011 BASWAphon Akustikplatte 26 mm a012 BASWAphon Akustikplatte 36 mm a013 BASWAphon Akustikplatte 46 mm a014 BASWAphon Akustikplatte 66 mm
Format	60x80 cm (0.48 m ²)
Dicken	26 mm, 36 mm, 46 mm, 66 mm
Verbrauch pro m²	2.083 Platten / m ²

Gewicht	BASWAphon Akustikplatte 26 mm ca. 1.75 kg/Platte BASWAphon Akustikplatte 36 mm ca. 2.00 kg/Platte BASWAphon Akustikplatte 46 mm ca. 2.35 kg/Platte BASWAphon Akustikplatte 66 mm ca. 2.80 kg/Platte
Wärmeleitfähigkeit	BASWAphon Akustikplatte 26 mm, 0.039 W/m*K BASWAphon Akustikplatte 36 mm, 0.038 W/m*K BASWAphon Akustikplatte 46 mm, 0.037 W/m*K BASWAphon Akustikplatte 66 mm, 0.036 W/m*K
Lagerung	Akustikplatte vor Temperaturen grösser als 40°C, Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schützen

Lieferung

Lieferform	EURO-Paletten
-------------------	---------------

Für weitere Lieferinformationen kontaktieren Sie bitte BASWA acoustic AG, T +41 (0)41 914 02 22.

Anwendungsvorschriften

Verarbeitung

1. Auf der Rückseite der Akustikplatten mit 3 mm oder 6 mm Zahntraufel den auf den jeweiligen Untergrund abgestimmten Baukleber vollflächig auftragen und in die Mineralfasern einrakeln.
2. Platten versetzt auf den Untergrund aufkleben (Versatz mind. 10 cm).
3. Platten satt aneinander stossen. Bündigkeit gegenüber anliegenden Platten mit der Traufel kontrollieren.
4. Weitere Verarbeitungsschritte gemäss den jeweils gültigen BASWA Verarbeitungsrichtlinien.

Allgemeine Hinweise

Weitere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem BASWA Sicherheitsdatenblatt (www.baswa.com).

Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolversprechenden Beurteilung durch BASWA erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an BASWA übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt jeweils das aktuellste Produktdatenblatt, welches bei uns angefordert werden kann.