



**Fiche technique du système
BASWA Phon Classic Top**

Edition 2018/1

Sommaire

1	Application	1
2	Caractéristiques du système	2
3	Structure de montage du système	2
4	Epaisseurs du système	3
5	Poids du système	3
6	Propriétés thermiques	3
7	Valeurs d'absorption des systèmes	4
8	Durée de mise en œuvre	8
9	Protection de surface / nettoyage / réparations	8
10	Dispositions légales	9

Fiche technique du système BASWA Phon Classic Top

1 Application

Pour plafonds et parois afin de réduire le temps de réverbération.

Caractéristiques :

- Excellente absorption du bruit à large bande
- Hauteur de montage minimale
- Surface lisse sans joint
- Vaste palette de teintes selon BASWA Couleurs BC ou adapté individuellement selon (NCS/RAL)
- Incombustible (A2-s1, d0) selon DIN EN 13501-1
- Certifié CE/ETA-No:16/0144 (CSTB)

Indiqué pour le traitement de :

- Surfaces horizontales, inclinées ou verticales
- Surfaces planes sans joint jusqu'à 500m² (sur béton) et 100m² (sur systèmes suspendus en plaques de plâtre cartonées, sous réserve des instructions des fournisseurs de l'industrie du plâtre)
- Surfaces voûtées à une direction
- Surfaces voûtées à deux directions
- Surfaces exposées à la lumière rasante
- Les surfaces courbes, et les zones exposées à la lumière rasante doivent être exécutés avec les systèmes à deux couches (« Système Classic » Base, Fine ou Top)

Caractéristiques du support (plafond/mur) :

Pour le collage du système BASWA Phon, le support doit remplir les conditions suivantes:

1. Doit être minéral et massif ou être un système suspendu
2. Doit correspondre à la forme finale exigée
3. Doit être stable
4. Doit avoir une résistance à l'arrachement > 250 N/m² (25 kg/m²)
5. Doit être hermétique
6. Doit garantir qu'il n'y ait aucun point de rosée à l'intérieur du système

Conditions de mise en œuvre :


Les systèmes acoustiques BASWA Phon ne peuvent être mis en œuvre que par des entreprises formées par BASWA acoustic AG et possédant un certificat BASWA acoustic. Les systèmes acoustiques BASWA Phon ne peuvent être mis en œuvre que par des entreprises formées par BASWA acoustic AG et possédant un certificat BASWA acoustic.

2 Caractéristiques du système


- Système bicouche
- Granulométrie du revêtement de finition 0.3mm
- Granulométrie du revêtement de base 0.7mm
- Structure de surface plus fine
- Teinte standard ~ NCS S 0500-N
- Qualité de surface Standard <Q2> / maximale <Q3>

3 Structure de montage du système

Plafonds massifs

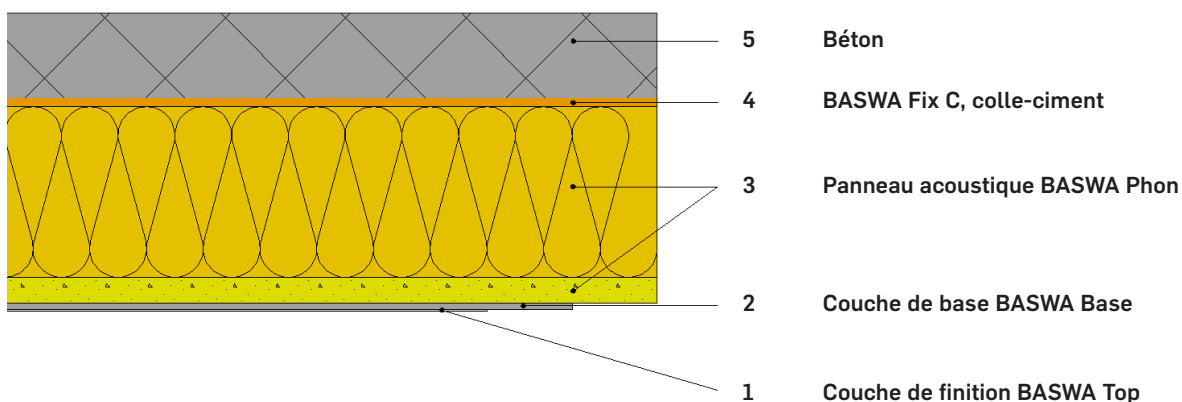


Plafonds suspendus

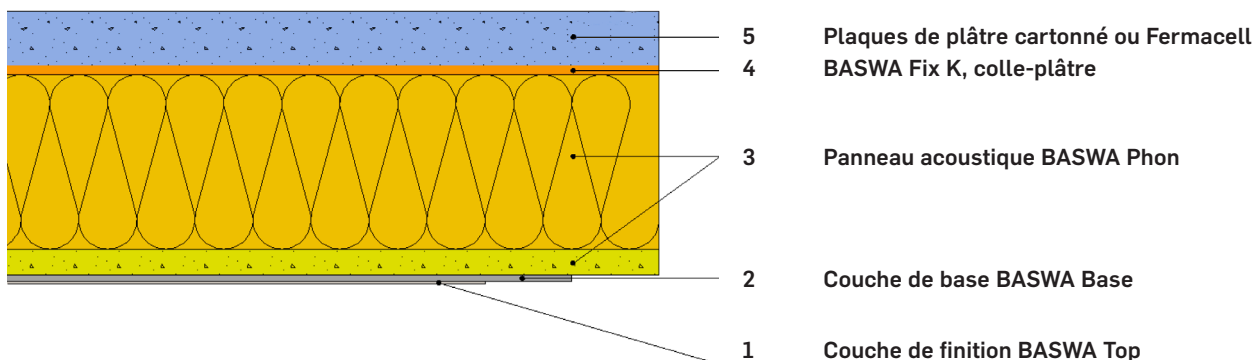

4 Epaisseurs du système

Support massif ou suspendu

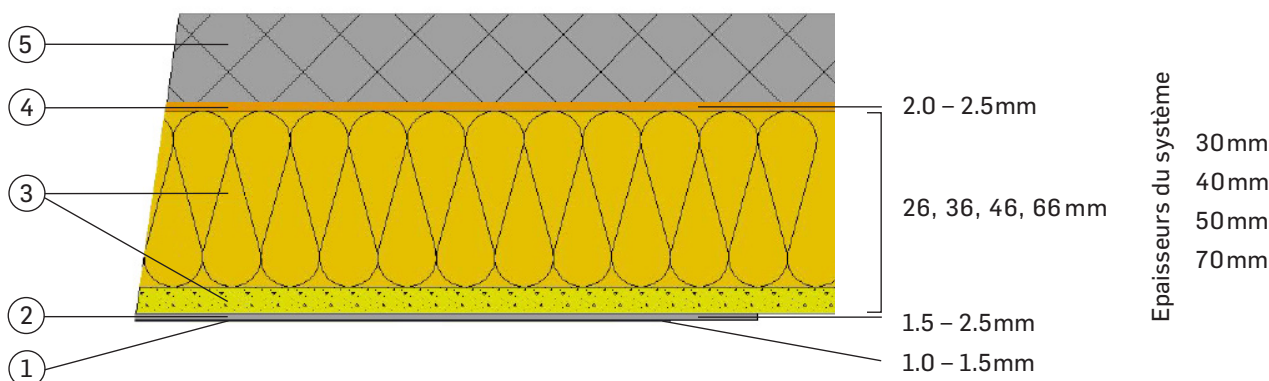

1. Couche de finition BASWA Top 2. Couche de base BASWA Phon Base 3. Panneau acoustique BASWA Phon
4. Colle 5. Support

5 Poids du système

A partir du bord inférieur du support :

Système 30mm	env. 82 N/m ²	(8.37 kg/m ²)
Système 40mm	env. 91 N/m ²	(9.25 kg/m ²)
Système 50mm	env. 96 N/m ²	(9.77 kg/m ²)
Système 70mm	env. 115 N/m ²	(11.72 kg/m ²)

Remarque :

Du fait d'une mise en oeuvre artisanale, les chiffres précités peuvent varier de +/- 15 N/m² (± 1.5 kg/m²).


6 Propriétés thermiques

BASWA Phon

Classic Top	1/U	Valeur-U (W/m ² K)	λ Valeur Lambda (W/m K)	R (m ² K/W)
30mm	0.68	1.47	0.044	0.68
40mm	0.97	1.04	0.041	0.97
50mm	1.25	0.80	0.040	1.25
70mm	1.82	0.55	0.038	1.82

7 Valeurs d'absorption des systèmes

BASWA Phon Classic Top 30mm Supports massifs

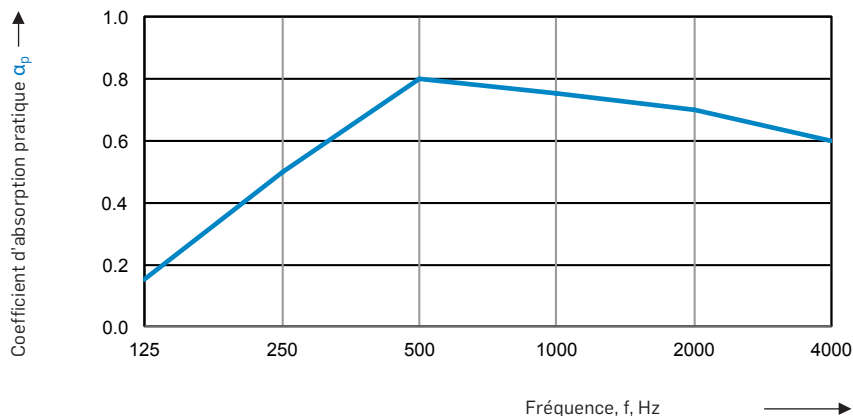


Classement selon **ISO 11654** :
Coefficient d'absorption acoustique
évalué $\alpha_w = 0.70$
Classe d'absorption **C**

Classement selon **ASTM C423-09a**
Noise Reduction Coefficient **NRC = 0.70**
Sound Absorption Average **SAA = 0.70**

α_p	Fréquence f, [Hz]	α_s
	100	0.09
0.15	125	0.13
	160	0.17
	200	0.24
0.50	250	0.46
	315	0.73
	400	0.78
0.80	500	0.79
	630	0.8
	800	0.79
0.75	1000	0.77
	1250	0.73
	1600	0.72
0.70	2000	0.68
	2500	0.63
	3150	0.61
0.60	4000	0.62
	5000	0.61

Coefficient d'absorption α_s selon la norme ISO DIN EN 20354

BASWA Phon Classic Top 40mm Supports massifs

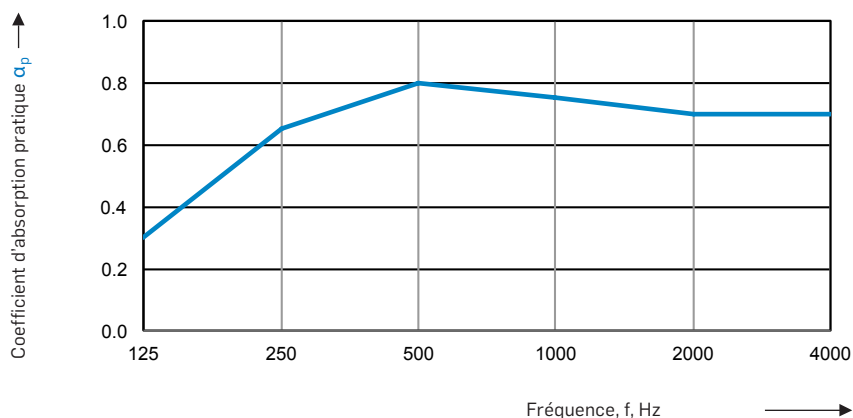


Classement selon **ISO 11654** :
Coefficient d'absorption acoustique
évalué $\alpha_w = 0.75$
Classe d'absorption **C**

Classement selon **ASTM C423-09a**
Noise Reduction Coefficient **NRC = 0.75**
Sound Absorption Average **SAA = 0.70**

α_p	Fréquence f, [Hz]	α_s
	100	0.33
0.30	125	0.25
	160	0.30
	200	0.44
0.65	250	0.71
	315	0.78
	400	0.72
0.80	500	0.82
	630	0.79
	800	0.78
0.75	1000	0.75
	1250	0.71
	1600	0.73
0.70	2000	0.66
	2500	0.75
	3150	0.75
0.70	4000	0.71
	5000	0.57

Coefficient d'absorption α_s selon la norme ISO DIN EN 20354

BASWA Phon Classic Top 50mm Supports massifs

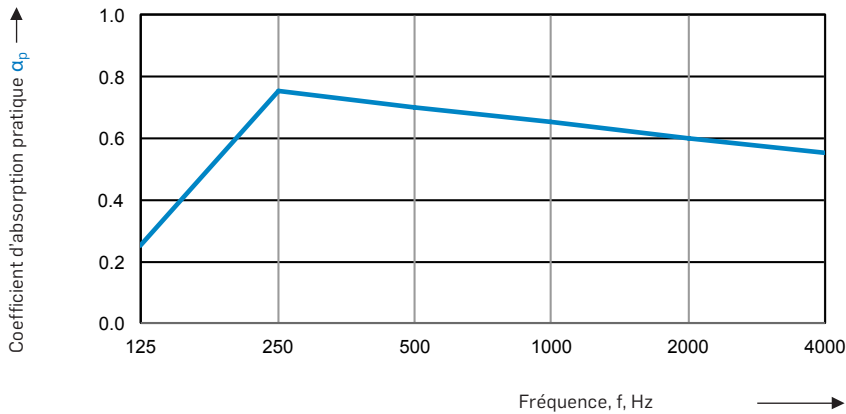


Classement selon **ISO 11654** :
Coefficient d'absorption acoustique
évalué $\alpha_w = 0.65$ (L)
Classe d'absorption **C**

Classement selon **ASTM C423-09a**
Noise Reduction Coefficient **NRC = 0.70**
Sound Absorption Average **SAA = 0.70**

α_p	Fréquence f, [Hz]	α_s
	100	0.16
0.25	125	0.19
	160	0.36
	200	0.78
0.75	250	0.78
	315	0.75
	400	0.72
0.70	500	0.73
	630	0.68
	800	0.65
0.65	1000	0.63
	1250	0.61
	1600	0.61
0.60	2000	0.58
	2500	0.58
	3150	0.56
0.55	4000	0.57
	5000	0.56

Coefficient d'absorption α_s selon la norme ISO DIN EN 20354

BASWA Phon Classic Top 70mm Supports massifs

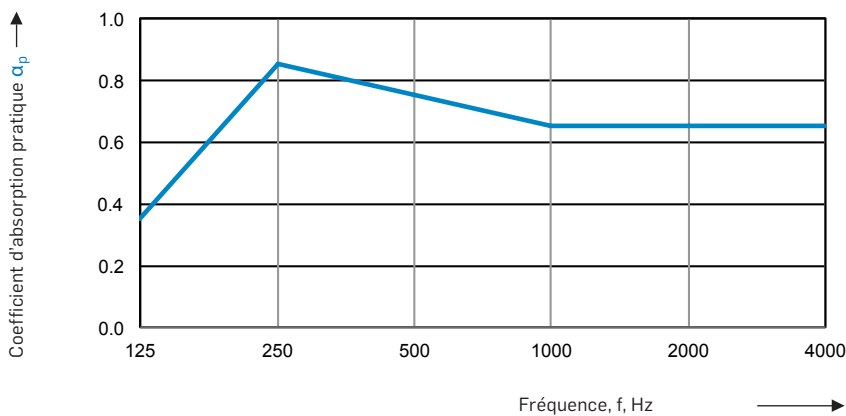


Classement selon **ISO 11654** :
Coefficient d'absorption acoustique
évalué $\alpha_w = 0.70$ (L)
Classe d'absorption **C**

Classement selon **ASTM C423-09a**
Noise Reduction Coefficient **NRC = 0.75**
Sound Absorption Average **SAA = 0.75**

α_p	Fréquence f, [Hz]	α_s
	100	0.24
0.35	125	0.3
	160	0.51
	200	0.94
0.85	250	0.86
	315	0.81
	400	0.78
0.75	500	0.75
	630	0.72
	800	0.69
0.65	1000	0.67
	1250	0.66
	1600	0.66
0.65	2000	0.64
	2500	0.64
	3150	0.62
0.65	4000	0.62
	5000	0.66

Coefficient d'absorption α_s selon la norme ISO DIN EN 20354

BASWA Phon Classic Top 30mm Plénum 200mm

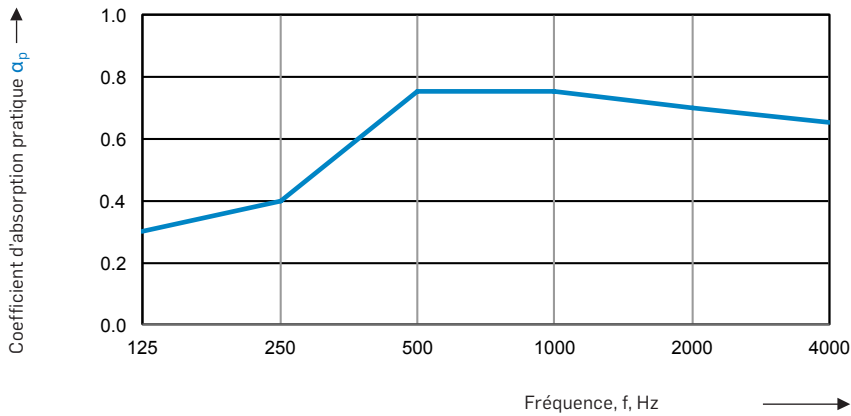


α_p	Fréquence f, [Hz]	α_s
0.30	100	0.28
	125	0.31
	160	0.36
0.40	200	0.36
	250	0.37
	315	0.47
0.75	400	0.74
	500	0.78
	630	0.78
0.75	800	0.78
	1000	0.75
	1250	0.73
0.70	1600	0.71
	2000	0.68
	2500	0.65
0.65	3150	0.63
	4000	0.66
	5000	0.65

Coefficient d'absorption α_s selon la norme ISO DIN EN 20354

Classement selon **ISO 11654** :
Coefficient d'absorption acoustique évalué $\alpha_w = 0.70$
Classe d'absorption **C**

Classement selon **ASTM C423-09a**
Noise Reduction Coefficient **NRC = 0.65**
Sound Absorption Average **SAA = 0.65**

BASWA Phon Classic Top 40mm Plénum 200mm

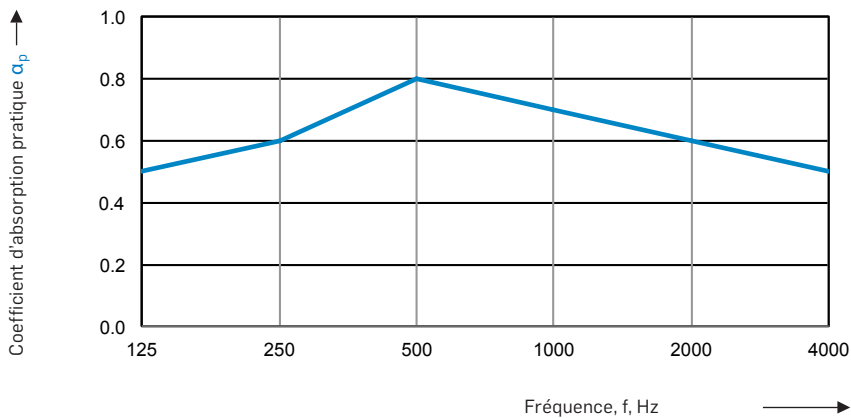


α_p	Fréquence f, [Hz]	α_s
0.50	100	0.54
	125	0.39
	160	0.51
0.60	200	0.58
	250	0.53
	315	0.67
0.80	400	0.82
	500	0.82
	630	0.72
0.70	800	0.70
	1000	0.68
	1250	0.71
0.60	1600	0.64
	2000	0.55
	2500	0.66
0.50	3150	0.56
	4000	0.56
	5000	0.40

Coefficient d'absorption α_s selon la norme ISO DIN EN 20354

Classement selon **ISO 11654** :
Coefficient d'absorption acoustique évalué $\alpha_w = 0.65$
Classe d'absorption **C**

Classement selon **ASTM C423-09a**
Noise Reduction Coefficient **NRC = 0.65**
Sound Absorption Average **SAA = 0.65**

BASWA Phon Classic Top 50mm Plénum 200mm

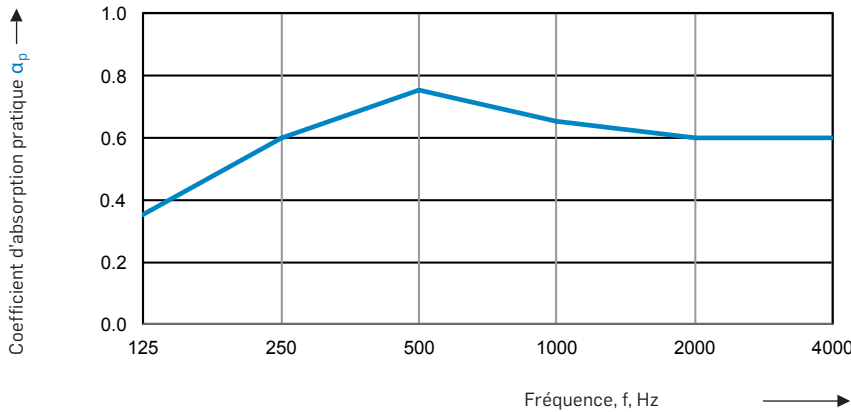


α_p	Fréquence f, [Hz]	α_s
	100	0.3
0.35	125	0.35
	160	0.42
	200	0.46
0.60	250	0.68
	315	0.73
	400	0.75
0.75	500	0.74
	630	0.69
	800	0.69
0.65	1000	0.68
	1250	0.65
	1600	0.63
0.60	2000	0.61
	2500	0.6
	3150	0.6
0.60	4000	0.58
	5000	0.58

Coefficient d'absorption α_s selon la norme ISO DIN EN 20354

Classement selon **ISO 11654** :
Coefficient d'absorption acoustique évalué $\alpha_w = 0,65$
Classe d'absorption **C**

Classement selon **ASTM C423 - 09a**
Noise Reduction Coefficient **NRC = 0.70**
Sound Absorption Average **SAA = 0.65**

BASWA Phon Classic Top 70mm Plénum 200mm

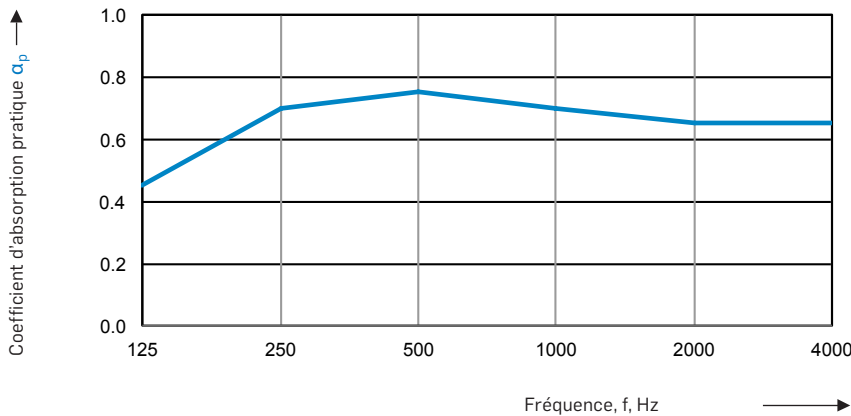

α_p	Frequenz f, [Hz]	α_s
	100	0.34
0.45	125	0.46
	160	0.49
	200	0.51
0.70	250	0.85
	315	0.78
	400	0.76
0.75	500	0.76
	630	0.74
	800	0.74
0.70	1000	0.72
	1250	0.7
	1600	0.69
0.65	2000	0.68
	2500	0.64
	3150	0.65
0.65	4000	0.66
	5000	0.66

Coefficient d'absorption α_s selon la norme ISO DIN EN 20354


Classement selon **ISO 11654** :
Coefficient d'absorption acoustique évalué $\alpha_w = 0.70$
Classe d'absorption **C**

Classement selon **ASTM C423-09a**
Noise Reduction Coefficient **NRC = 0.75**
Sound Absorption Average **SAA = 0.70**

8 Durée de mise en œuvre

La durée de mise en œuvre table sur un groupe de travail de trois à quatre personnes et une surface de plafond de 80 à 100m². Les durées de séchage des joints et des masses de revêtement BASWA Phon se rapportent aux conditions climatiques de la pièce suivantes : température de la pièce 20°C / humidité relative de l'air 50%. Laisser sécher complètement chaque étape de travail, humidité relative du matériau < 10%.

BASWA Phon Classic Top

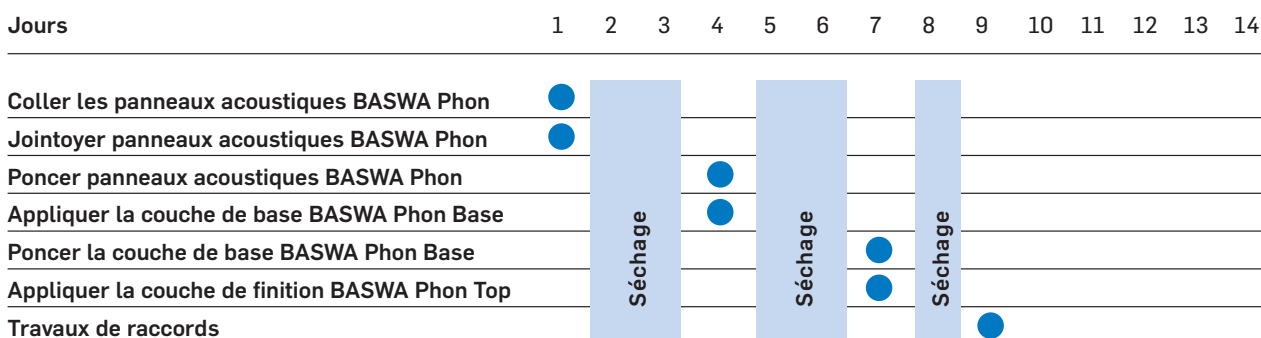

9 Protection de surface / nettoyage / réparations

Voir documents de planification pour systèmes acoustiques BASWA Phon
www.baswa.com

10 Dispositions légales

Les indications précédentes, en particulier les propositions pour le traitement et l'application de nos produits, sont fondées sur nos connaissances et expériences, en partant du principe que les produits ont été stockés et appliqués convenablement. A cause des divers matériaux, supports et conditions de travail, une garantie de résultat du travail ou une responsabilité ne peut se fonder de quel rapport de droit que se soit ni sur ces instructions, ni sur une consultation orale, à moins que jusqu'à ce point, le projet ou une grossière négligence tombe à notre charge. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis par écrit à temps et intégralement tous les informations opportunes nécessaires pour un jugement approprié à BASWA et prometteur par BASWA. L'utilisateur doit examiner si les produits sont adaptés au but d'application prévu.

Les modifications des spécifications des produits restent réservées de même que les droits de protection des tiers. Par ailleurs, nos conditions de vente et de livraison respectives doivent être considérées comme valables. Il s'agit chaque fois de la fiche technique du système la plus récente, laquelle peut être demandée chez nous.

Tous droits réservés. Toutes modifications, reproduction et reproduction photomécanique ainsi qu'électronique, y compris des extraits, ne sont possibles autorisés qu'avec l'autorisation expresse de l'entreprise BASWA acoustic AG.

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH-6283 Baldegg

T +41 (0)41 914 02 22
F +41 (0)41 914 02 20
info@baswa.com
www.baswa.com